



HT-1002

长度: 1.0M

| 版次 | 说明 | 核准 | 日期 |
|----|----|----|----|
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |

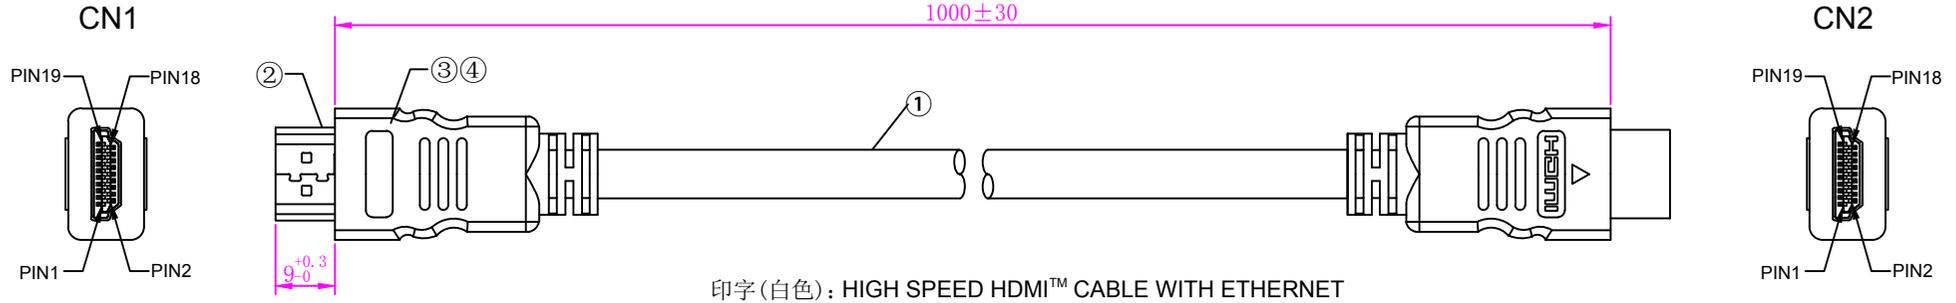

接点表

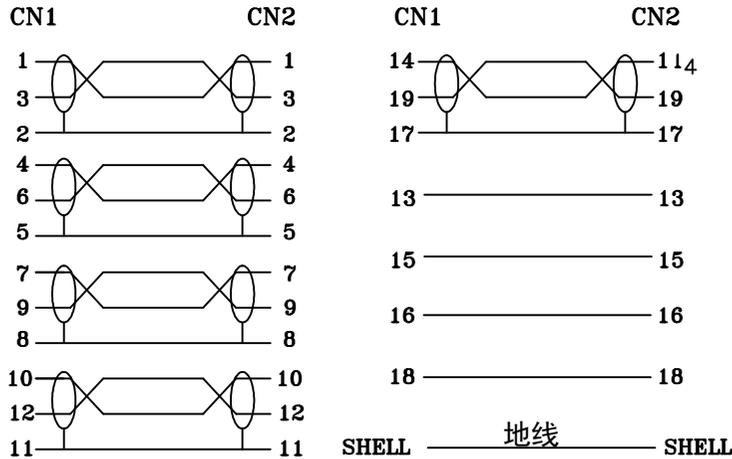

要求:

- 1、测试条件: 电压300V; 绝缘阻抗: 5MΩ; 导通阻抗: 5Ω 100%PASS
- 2、1080P实测100%PASS, 3D实测100%PASS
- 3、外观无冲胶、缺胶、杂色、缩水等瑕疵
- 4、所有材料必须符合RoHS标准
- 5、产品认证: Rohs , REACH, CE, FCC

| ④  | 外模   | 45P 黑色环保PVC                                                                                            |      |    |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| ③  | 内模   | PE                                                                                                     |      |    |
| ②  | 插头   | HDMI A公 黑色胶芯, 铁壳镀金                                                                                     | 2PCS |    |
| ①  | 线材   | HDMI OD: 6.0MM 黑色雾面<br>(1/0. 254BC*1P+1/0. 254BC+ALMY)*5C+<br>1/0. 254BC*4C+AL+1/0. 254BC+80#/0. 12ALB | 1.0M |    |
| 序号 | 品名规格 |                                                                                                        | 用量   | 备注 |

|                 |  |                                         |        |     |     |    |            |         |  |    |  |
|-----------------|--|-----------------------------------------|--------|-----|-----|----|------------|---------|--|----|--|
| 比例 1:1<br>单位 mm |  | FULLINK ELECTRONICS TECHNOLOGY (SZ) LTD |        | 制图  | 蓝禹松 | 审核 |            | 核准      |  | 复核 |  |
|                 |  | 图纸编号                                    | CH271A | REV | A1  | 日期 | 2016-04-02 | 页次: 1/2 |  |    |  |