


RoHS GREEN PRODUCTION

NO. DRAWN	DATE	REV	DESCRIPTION
-----------	------	-----	-------------

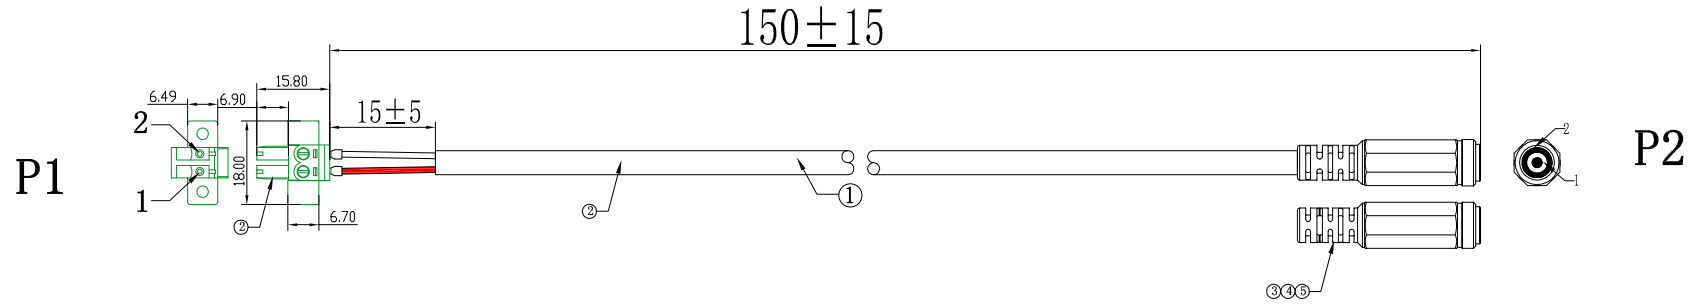

Pin Connections

P1	P2
2 — BLACK — 2	
1 — RED — 1	

Testing requirements:

1. 100% OPEN SHORT & MISS WIRE TEST
2. MINI INSULATION RESISTANCE: MINI DC300V 5MOhm
3. MAX. CONDUCTOR RESISTANCE: 20hm

Ningbo Longtime Cable Co.,Ltd				电子附件说明 <input type="checkbox"/> 承认资料: <input type="checkbox"/> 外来资料: <input type="checkbox"/> 其它: <small>1. 规格 2. 所有尺寸单位为: 毫米 3. 公差 线性公差: .XX+/-0.1 .XX+/-0.05 角度公差: +/-0.25° 4. 表面粗糙度 5. 标注"R"表示圆角尺寸 6. 标注"A"表示倒角尺寸</small>	PAGE	1:1			
DWG	JIUN	SPC	3.8-2A端子台 TO DC5.5*2.1/F L=150MM 黑色	CUST NO	UNIT	mm			
CHK		CUST PN		REV	A	SCALE	N/A		
APP		PART NAME		DATE	2018-12-20	SHEET	1/1		
				7	CARTON	K=K 450*320*250	1	-	PCS
				6	Waterproof bag	800*700*0.05	1	-	PCS
				5	hot melt glue	TR hot melt glue	1		PCS
				4	PVC Material	45P Black PVC Material	2		PCS
				3	CONN	DC5.5*2.1.F*8铜合金壳镀镍	1		PCS
				2	CONN	3.81间距端子台绿色-2P	1		SET
				1	cable	UL 2464 20AWG *2C (red, black) OD: 4.5 黑色PVC	150 ± 8		MM
				NO. PART	NO.	DESCRIPTION	Q' TY		UNIT